



DE Einbaurahmen für Infrarotheizungen



Einbaubauspiel einer Metallheizung im Format 120 x 60 cm flächenbündig mit passendem Einbaurahmen montiert

Einbaurahmen für Welltherm-Metallheizungen

Der flächenbündige Einbau einer Welltherm-Infrarotheizung vereint die meist optimale Decken-Einbauposition mit einer nahezu unsichtbaren Integration in das Erscheinungsbild der vorhandenen Raumdecke. Die filigran gearbeiteten Einbaurahmen wurden speziell für den Einbau der Welltherm Metall-Infrarotheizungen konstruiert. Die matt-weiss pulverbeschichtete Oberfläche der Rahmen passt in Farbe, Struktur und Glanzgrad optimal zur Oberfläche der Heizungen und harmonisiert hervorragend zu weiss gestrichenen Decken.


Der Einbau gelingt in 6 einfachen Schritten:




In der Unterverlattung der abgehängten Decke wird ein entsprechender Ausschnitt belassen und dort ein umlaufender Holzrahmen eingebracht, mit dem später der Einbaurahmen verschraubt wird. Nachdem die Decke verkleidet wurde, kann der Einbaurahmen eingesetzt werden. Bei der Verwendung eines Funk-Empfängers zur Steuerung der Heizung wird dieser zunächst angeschlossen und dann der Einbaurahmen mit dem Holzrahmen rundherum verschraubt. Dazu wird die eingelegte Heizung jeweils angehoben. Da die Heizung auf dem Einbaurahmen nur aufliegt, ermöglicht dies eine einfache Wartung des ggf. verbauten Funk-Empfängers, welcher im Optimalfall seitlich der Heizung im Bereich der Deckenverkleidung positioniert wird.

Maßzeichnungen

Einbaurahmen-Artikelnummer: EBO60060

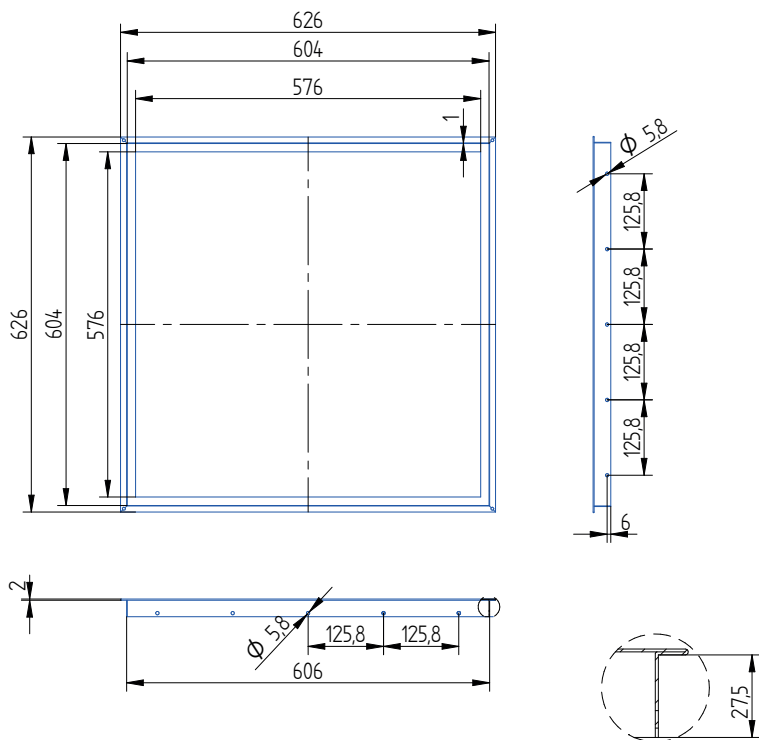


Einbaurahmen-Artikelnummer: EBO90060

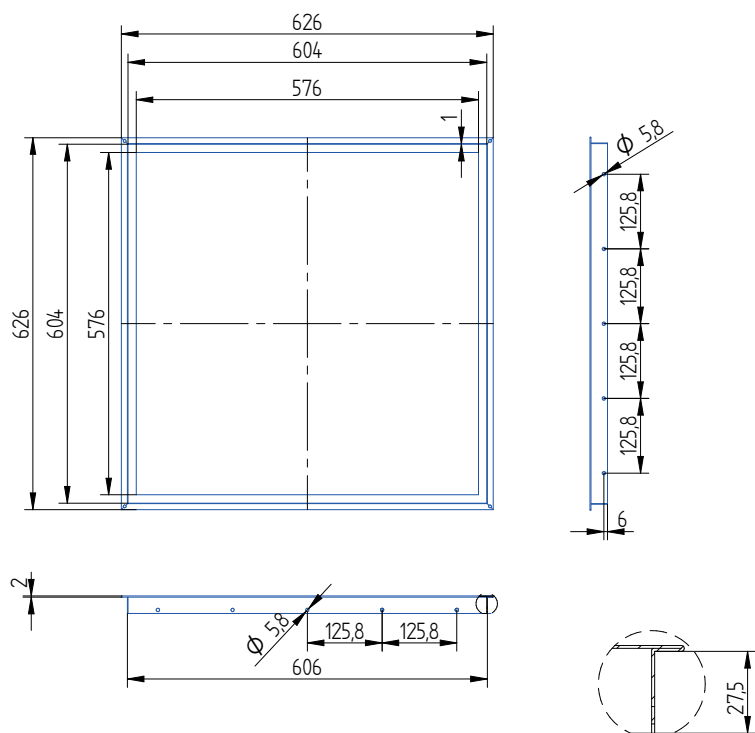


Maßzeichnungen

Einbaurahmen-Artikelnummer: EB120060

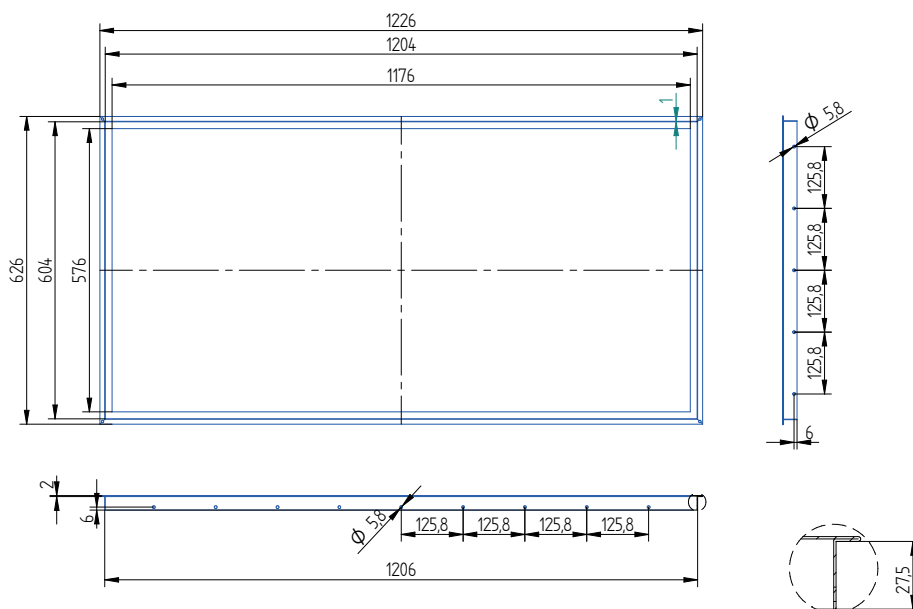

Einbaurahmen-Artikelnummer: EB150060

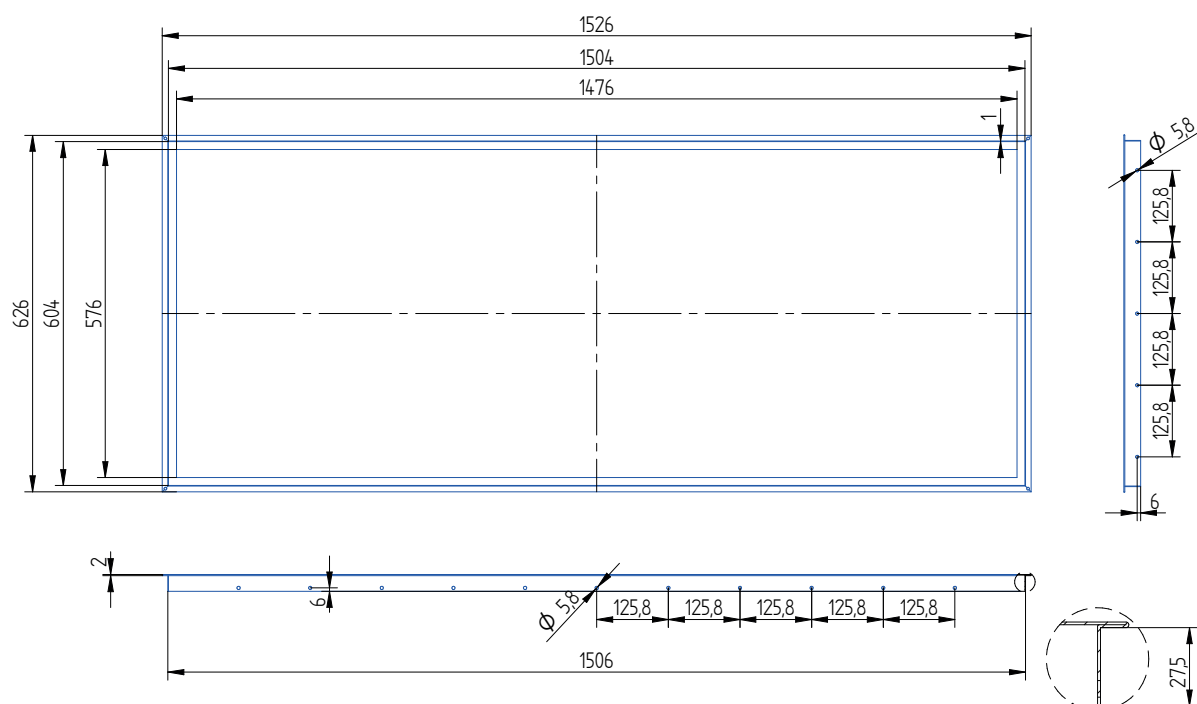

Zwischendeckenhöhe

Einbaurahmen-Artikelnummer: EBO60060: min. 90 mm (gemäß Einbausituation Bild 1). Wenn nicht möglich 300 mm.

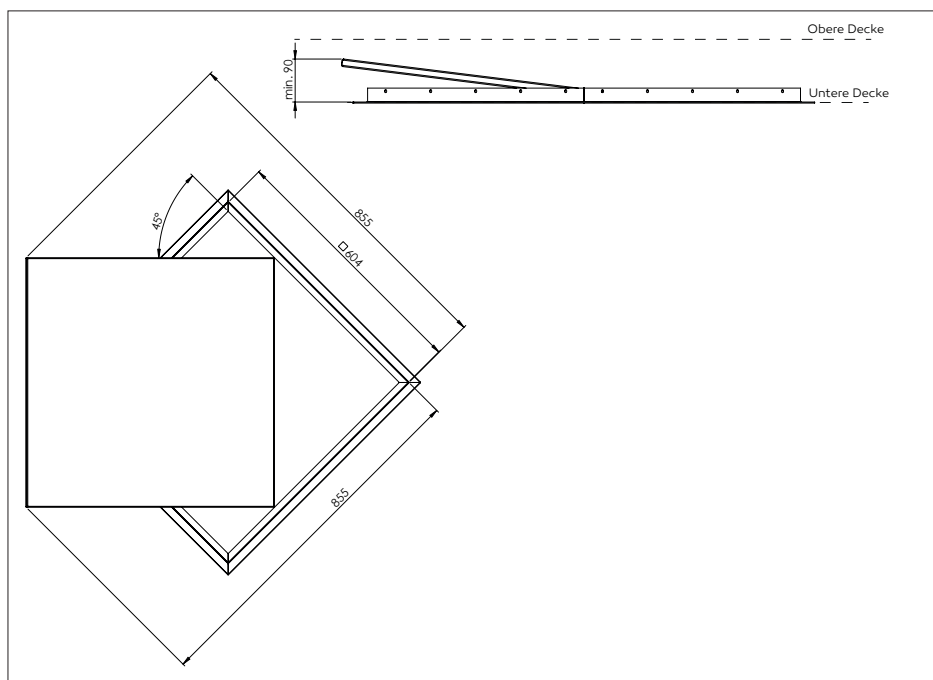


Bild 1

Einbaurahmen-Artikelnummer: EBO90060, EB120060 & EB150060: min.300 mm (gemäß Einbausituation Bild 2).

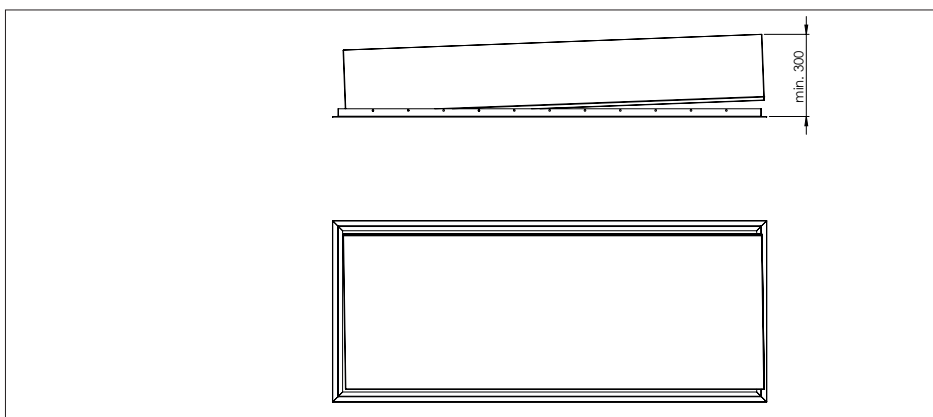


Bild 2

Technische Daten

	EBO60060	EBO90060	EB120060	EB150060
Gewicht	1,5 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,6 kg
Abmessungen, Höhe	626 mm	626 mm	626 mm	626 mm
Abmessungen, Breite	626 mm	926 mm	1226 mm	1526 mm
Abmessungen, Tiefe	29,5 mm	29,5 mm	29,5 mm	29,5 mm
für Heizung H min./max.	590 mm/602 mm	590 mm/602 mm	590 mm/602 mm	590 mm/602 mm
für Heizung B min./max.	590 mm/602 mm	890 mm/902 mm	1190 mm/1202 mm	1490 mm/1502 mm

Welltherm GmbH
 Wibscha 22
 58513 Lüdenscheid

t +49 (0) 2351 / 981 622-60
 f +49 (0) 2351 / 981 622-66

sales@welltherm.de
www.welltherm.de